


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
CAMPUS CURRAIS NOVOS

Desenvolvimento Web

XHTML – *hiperlinks*

Professor: Bruno Gomes

Março de 2010

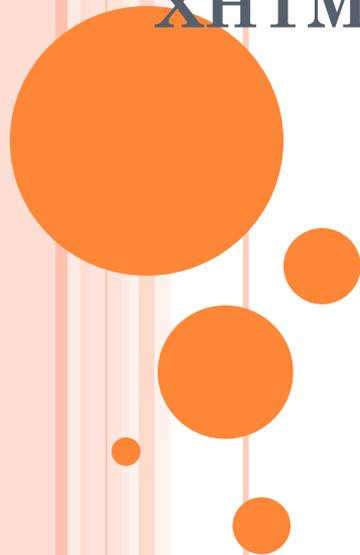

INTRODUÇÃO

- Na aula de hoje
 - Trabalhando com hiperlinks
 - Tag âncora



LINKS

- Os *hiperlinks*, ou simplesmente *links*, ligam seu documento a outros recursos:
 - Outros documentos
 - Imagens
 - Endereços de email
 - Arquivos armazenados
- Os navegadores normalmente fornecem destaque aos *hiperlinks*, de modo a diferenciá-los do restante do texto



TAG ÂNCORA (A)

- O elemento âncora é utilizado para criarmos os links
- Possui a seguinte sintaxe:

- `Texto utilizado para se referir ao recurso`

- Exemplo:

- `Universo On Line`




EXERCÍCIO

- Faça uma página que contenha links para 4 páginas do seu interesse. O “título” do conteúdo da página deve estar em destaque (utilizando uma das *tags* de cabeçalhos) e deve conter o texto “Minhas páginas favoritas”. Acrescente o texto: “clique nos *links* abaixo para ir para uma das páginas” abaixo desse título (com texto menor que o título). Em seguida, coloque um *link* para cada página.
- Obs.: Use o DTD XHTML Strict
- Passe o validador do W3C no seu código para verificar que ele não contém elementos fora da notação XHTML ou que não satisfaçam as exigências da linguagem



POSSÍVEL RESULTADO

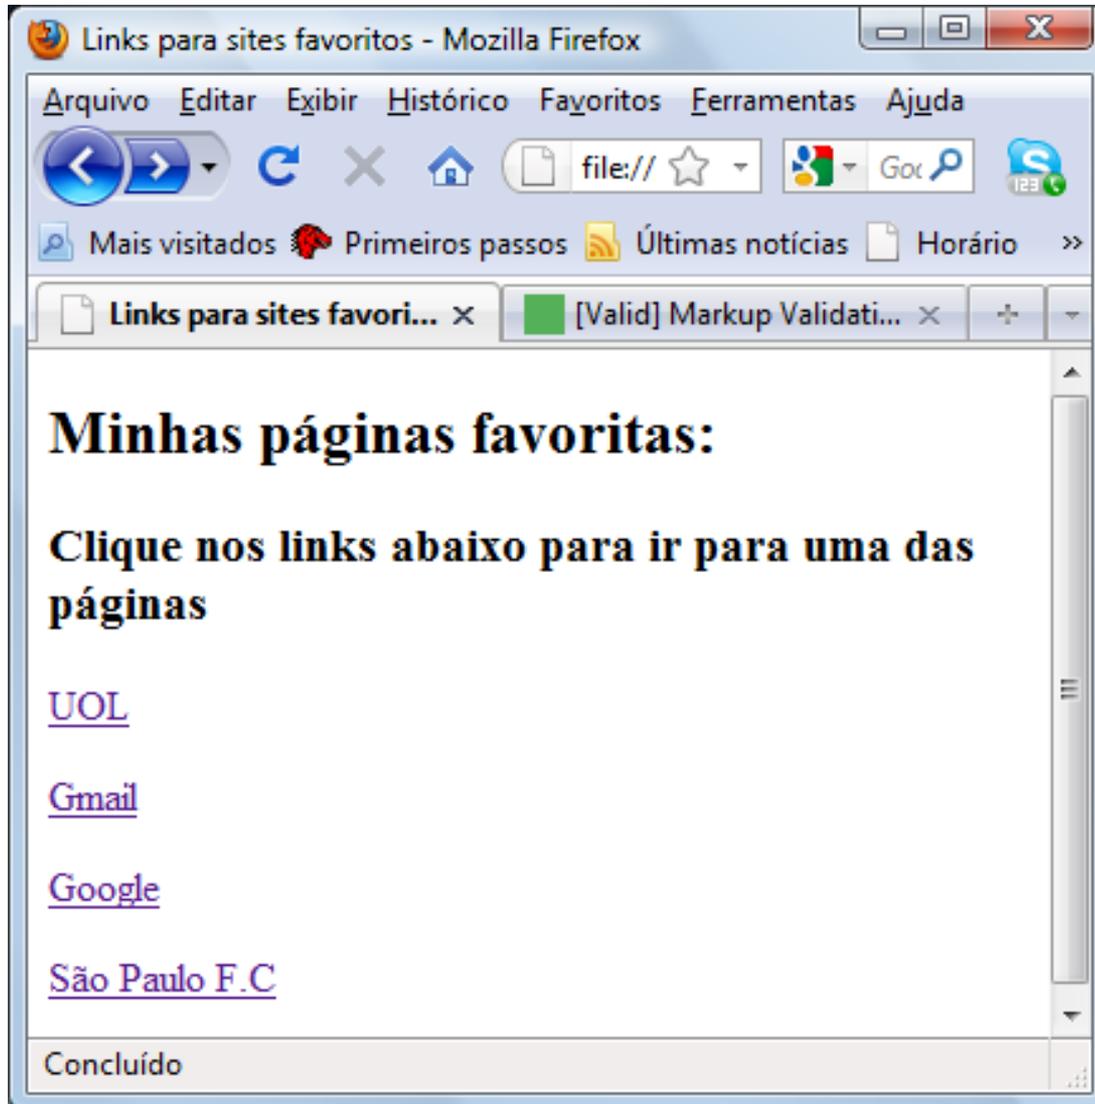

ATRIBUTOS NAME E TARGET

Attributo	Valores	<u>Descrição</u>
<u>name</u>	name	Nome da âncora.
<u>target</u>	_blank _parent _self _top <i>frameName</i> (não permitido no DTD Strict)	Especifica onde o <i>link</i> será aberto



EXEMPLO – USO DO ATRIBUTO NAME

```
<a name="dicas">Seção de dicas </a>
```

```
<a href="#dicas">  
Vá para a seção de dicas</a>
```

- Atributo *name* nomeia uma âncora para que possa ser possível acessar aquele trecho da página posteriormente
- Para tanto, utilizamos o atributo *href* com o nome da âncora precedido de #

